


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI


ELEV AD
102

APP 126.10
TWR 118.10
GMC 121.60

HIERRO
NDB/DME
RWY 34 (CAT A & B)

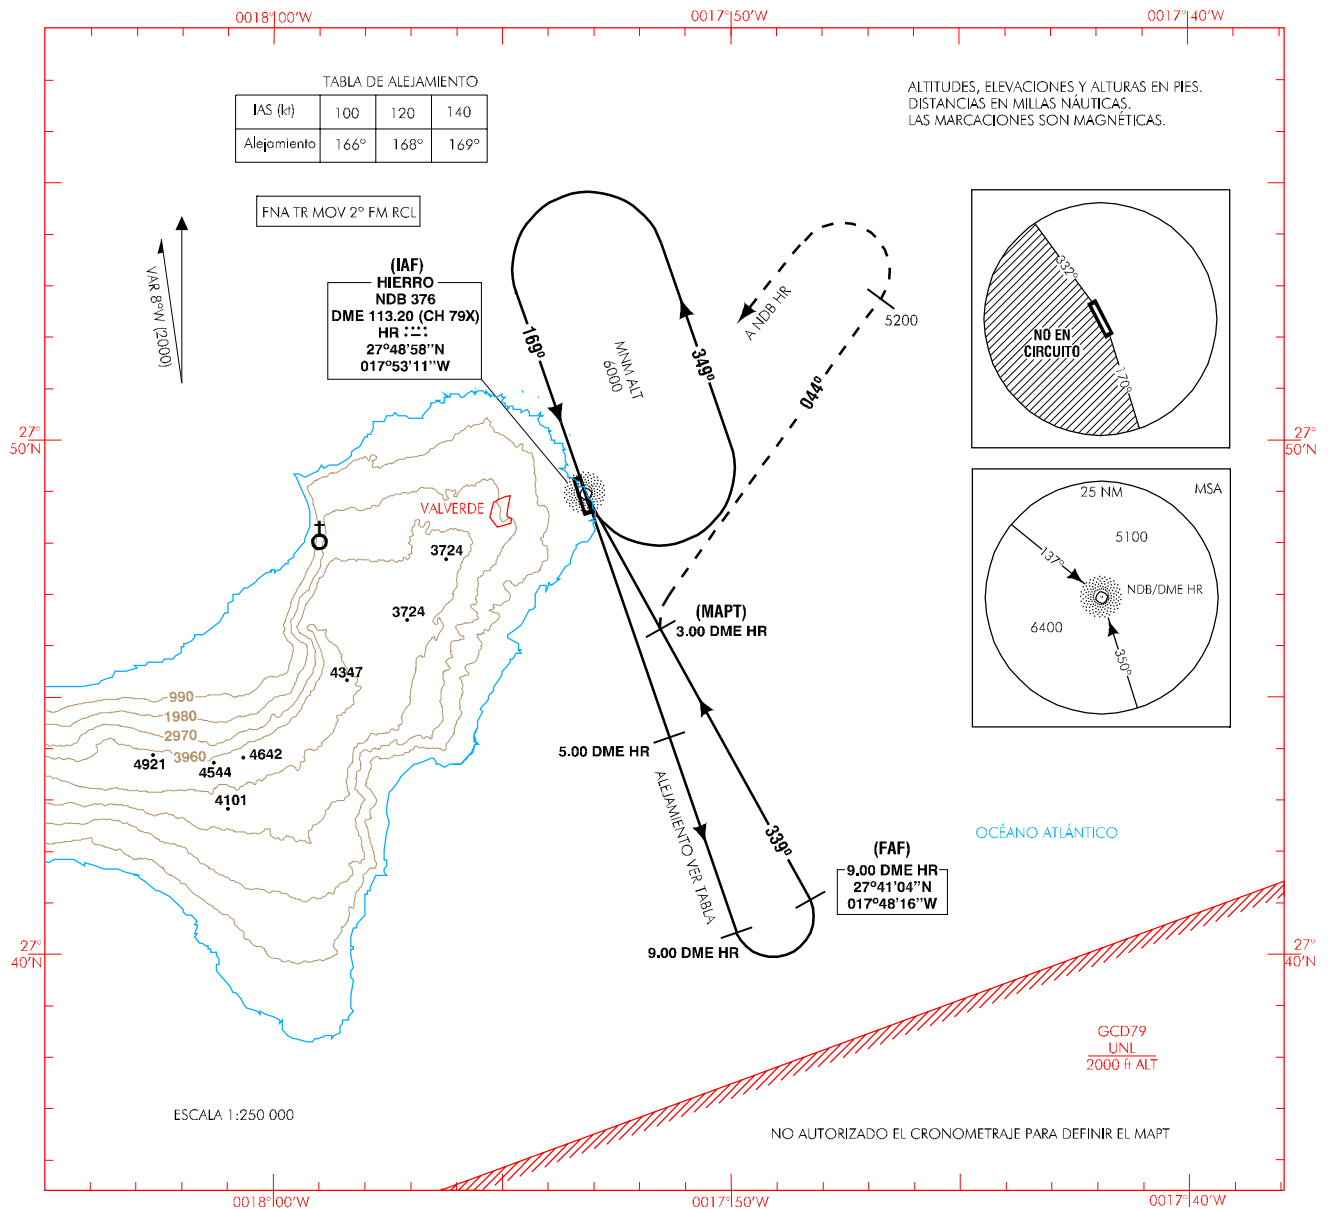

FRUSTRADA: VIRAR A LA DERECHA AL LLEGAR AL MAPT A RUMBO MAGNÉTICO 044° (DEBERÍA INICIARSE EL VIRAJE INCLUSO ANTES DE ESTABLECERSE EL ASCENSO) HASTA ALCANZAR 5200 ft. VIRAR A LA IZQUIERDA DIRECTO AL NDB HR SUBIENDO A 6000 ft PARA INTEGRARSE A LA ESPERA.

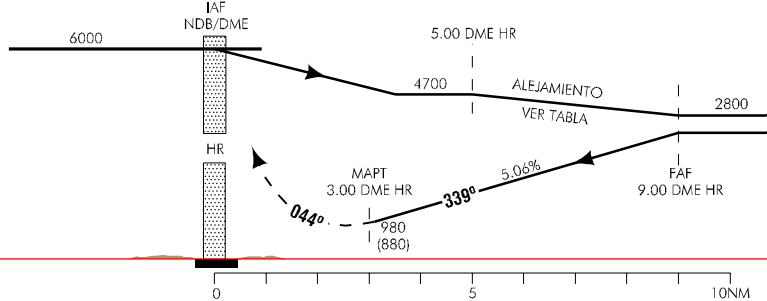

CAMBIO: ELEV AD

OCA/H	A	B	C	D
STA	2.5%	980 (880)		
En circuito (H) sobre 102	980 (880)	980 (880)		

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.06 %	ft/min	410	512	615	717		
ALT/HGT DME (HR)FNA							
13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME
					2500 (2400)	2190 (2090)	1880 (1780)
						1570 (1470)	1270 (1170)