


100 mm

Spant 1 skiktlimmas av 2x2mm balsä med fiberriktningen tvärs och 0,4mmply på båda sidor.
Spant 2 och 3 skiktlimmas av 2x1,5mm balsä med 0,4mm ply på båda sidor. Spant 4 och 5 skiktlimmas av 2x1,5mm balsä.
Spant 6 och 7 tillverkas av 2mm balsä. Kroppsidorna tillverkas av 1,5mm balsä. Sprygglarna till fena och roder tillverkas av 2mm balsä som formas efter montering.

Kåpan kan gjutas av plast eller papper

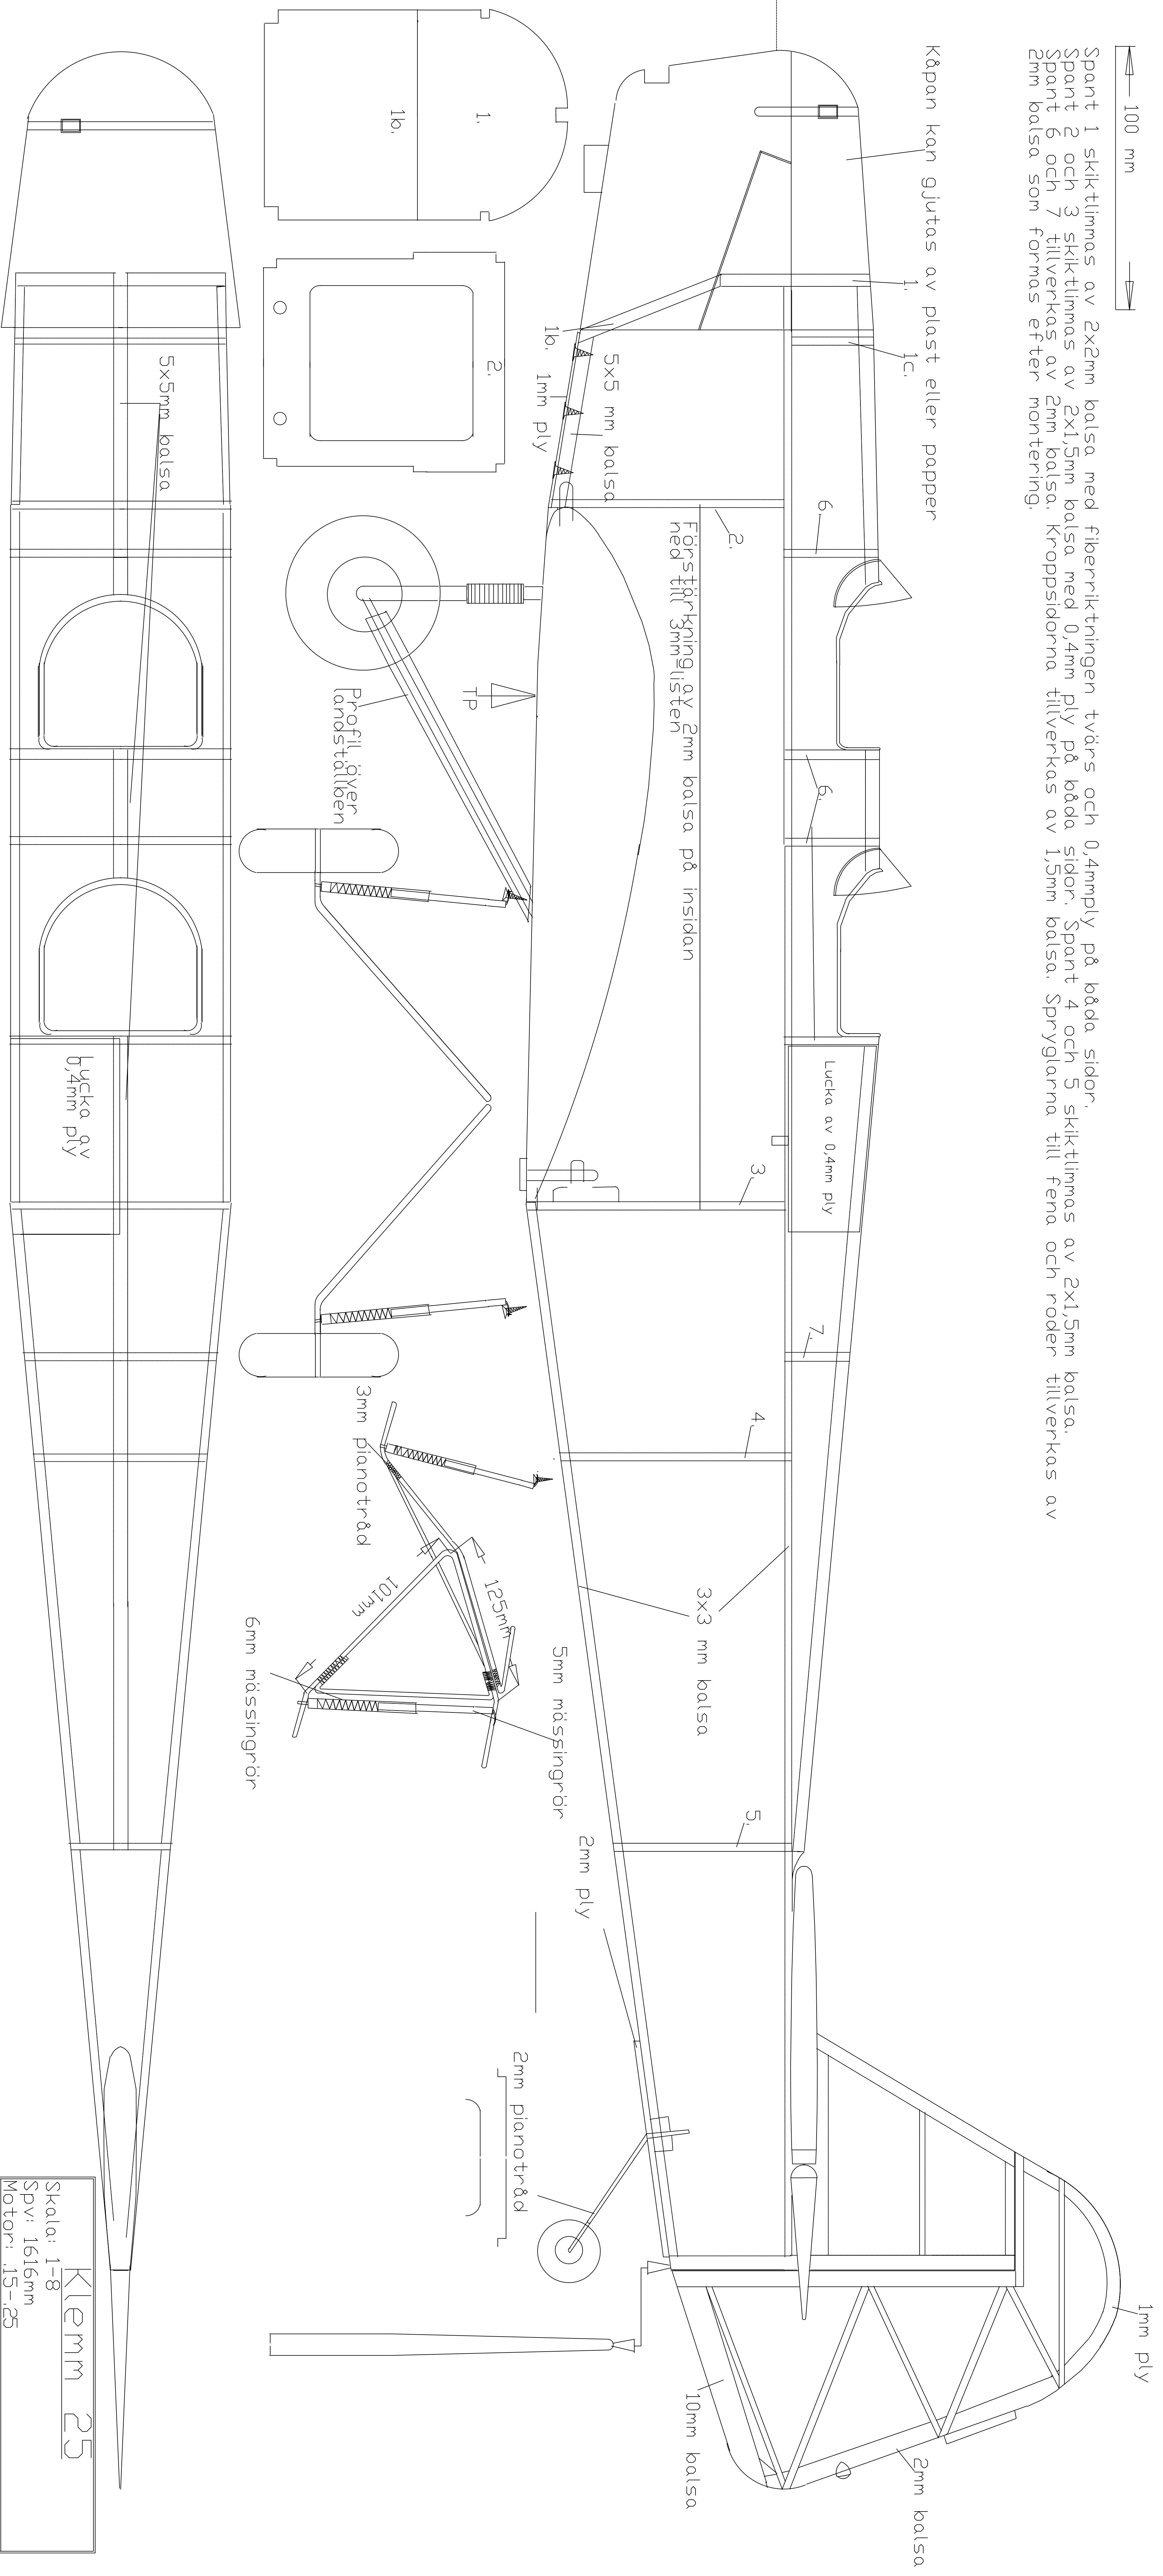

Klemm 25

Skala: 1-8
Spv: 1616mm
Motor: 15-25
Kenneth Pettersson
Sommarv. 5, 137 38 V-haninge
Tel: 0708-628 605/08-500 21513