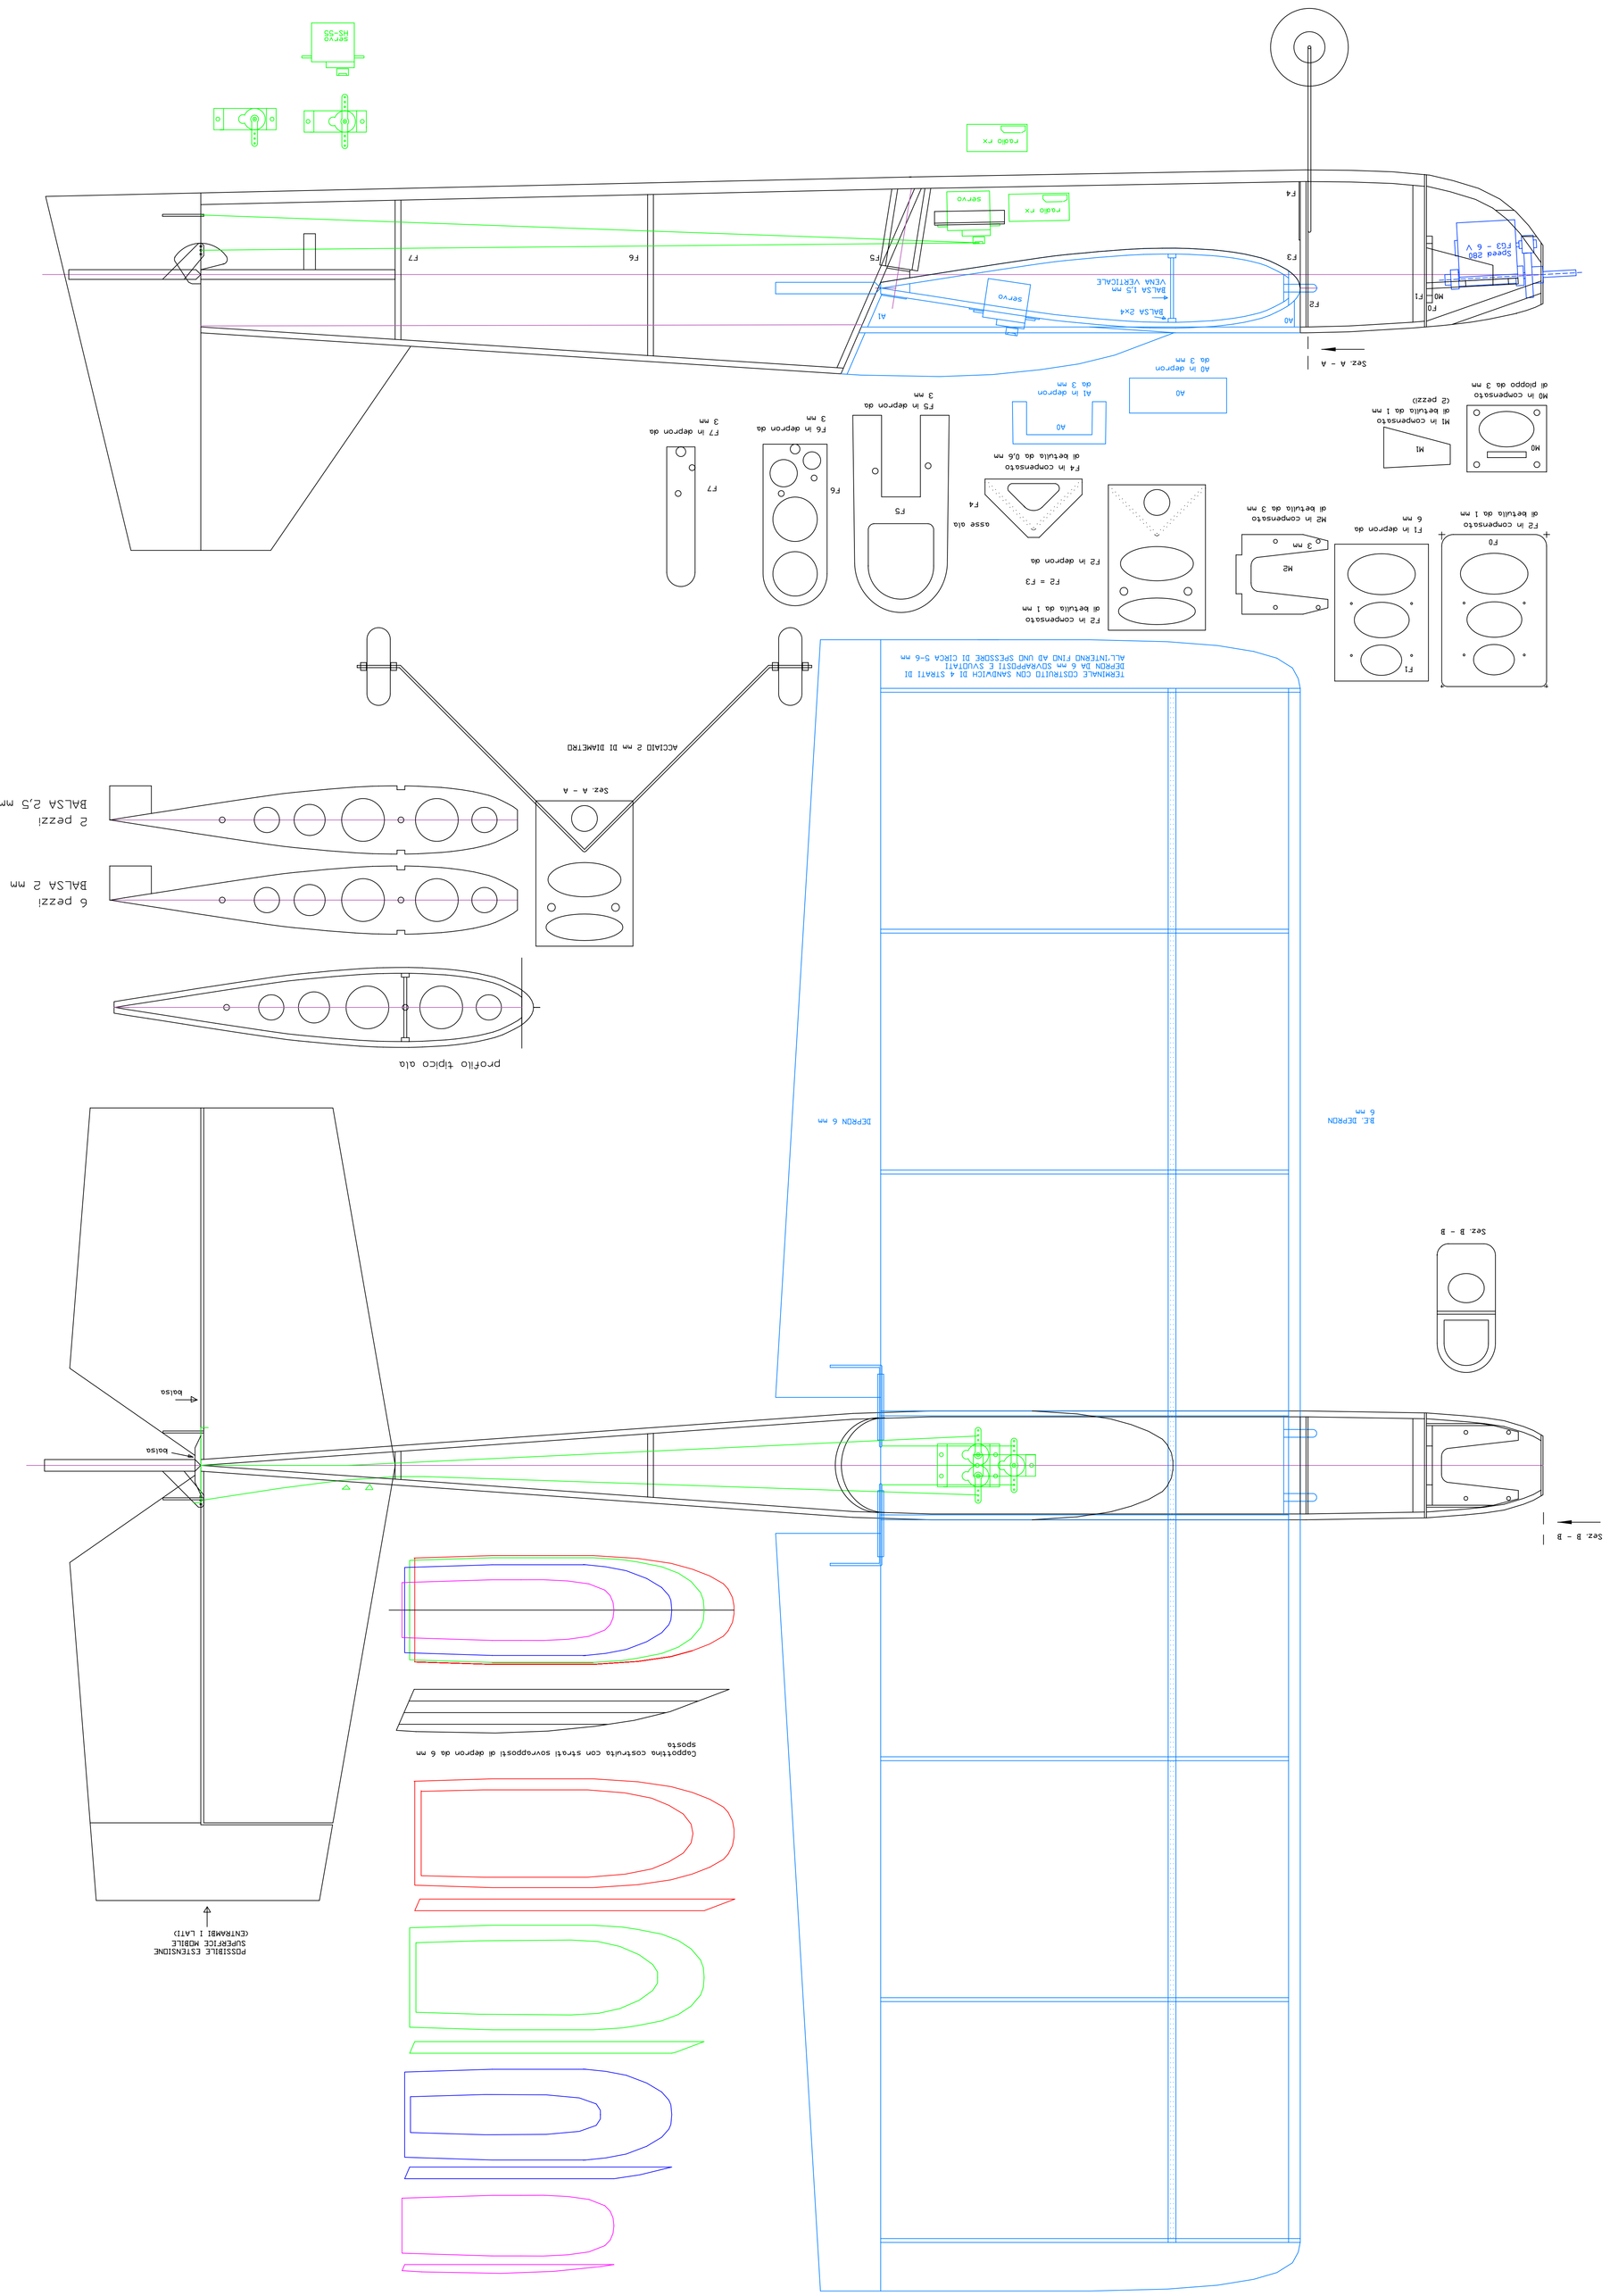
Sez A - A
Sez B - B
Speed 280
FC3 - 6 V
radio rx
servo
BAL.SA 1,5 m
VEDA VERTICALE
BAL.SA 2x4
A0
A1
A2
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M0
M1
M2
A0 in depron da 3 mm
A1 in depron da 3 mm
F2 in compensato di betulla da 1 mm
F2 = F3
F2 in depron da
F4 in compensato di betulla da 0,6 mm
asse alu
F5 in depron da 3 mm
F6 in depron da 3 mm
F7 in depron da 3 mm
F1 in depron da 6 mm
M2 in compensato di betulla da 3 mm
M1 in compensato di betulla da 1 mm
M0 in compensato di pioppo da 3 mm
F0 in compensato di betulla da 1 mm
TECHNICAL CUTOUTS CAN SWITCH IN 4 STRATI DI DEPRON 2A 6 mm SOVRAPPOSTI E SVUOTATI ALL'INTERNO FINO AD UNO SPESSORE DI CIRCA 5-6 mm
BIC. DEPRON 6 mm
DEPRON 6 mm
ACCIAIO 2 mm DI DIAMETRO
Sez A - A
6 pezzi BAL.SA 2 mm
2 pezzi BAL.SA 2,5 mm
profilo tipico ala
POSSIBILE ESTENSIONE SUPERFICIE MOBILE (CENTRANTI L'ALI)
balsa
balsa
Sez B - B
Coppottino costruito con Strati sovrapposti di depron da 6 mm spostati