CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
70

APP	118.35
TWR	118.35
GMC	121.70

ALMERÍA
ILS/DME
RWY 26

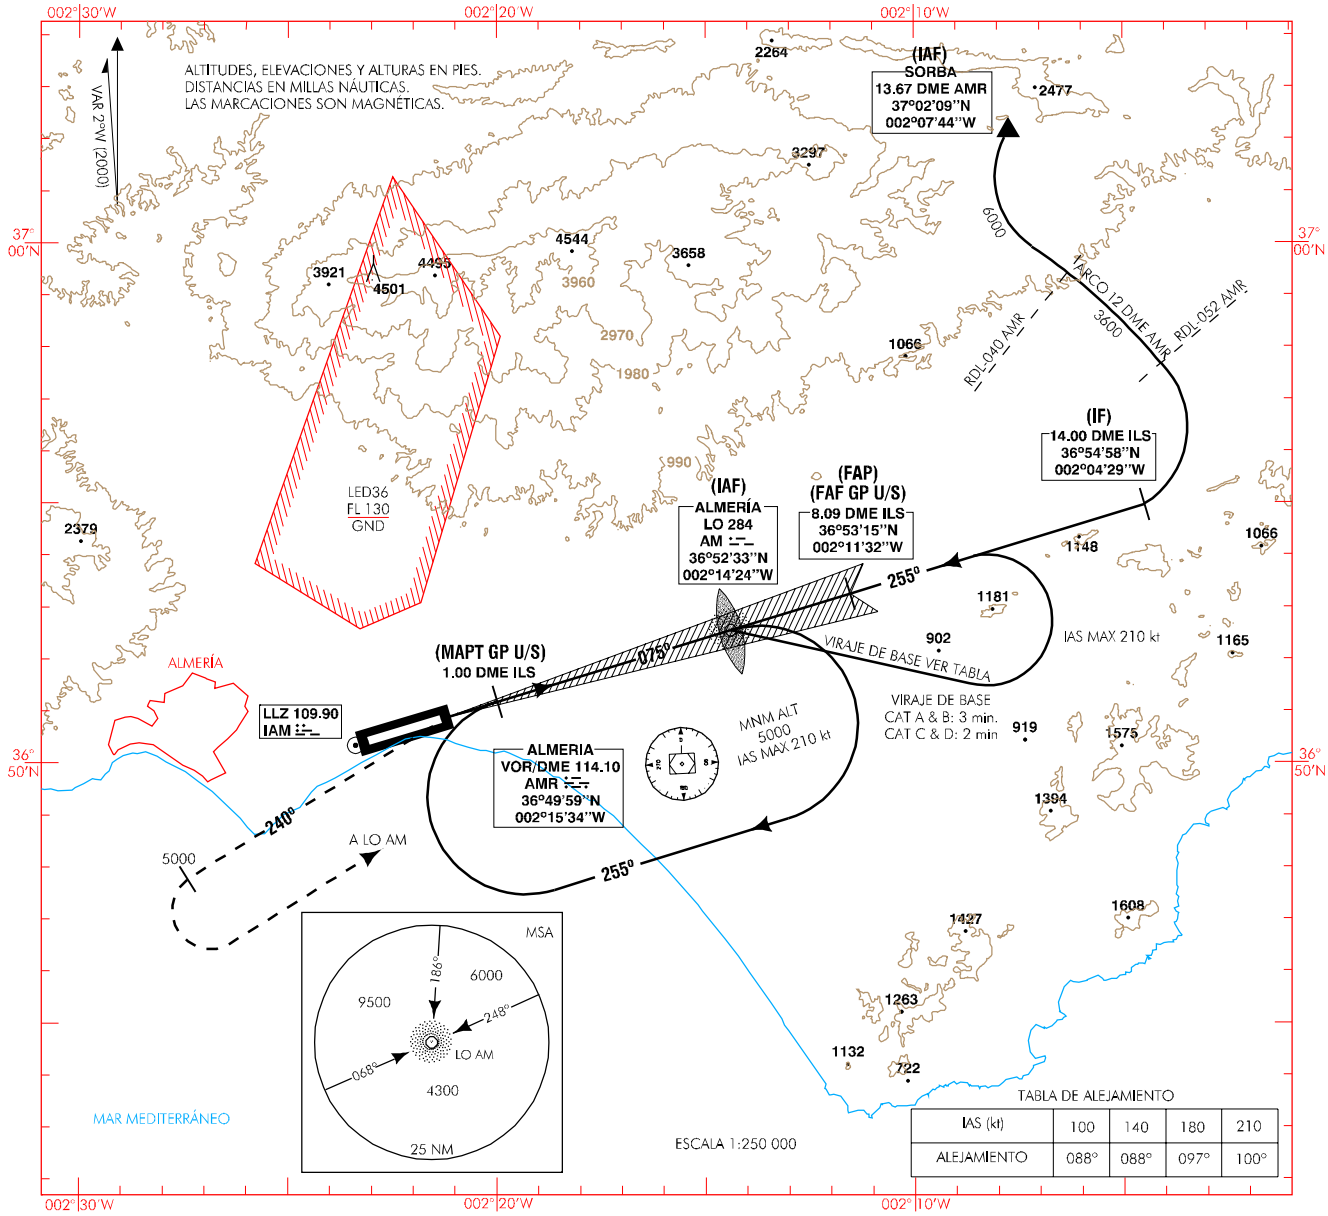

TABLA DE ALEJAMIENTO

IAS (kt)	100	140	180	210
ALEJAMIENTO	088°	088°	097°	100°

FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO DE PISTA A 500 ft. (EN GP U/S VIRAR EN 1.00 DME ILS). VIRAR A LA IZQUIERDA A RUMBO MAGNÉTICO 240° SUBIENDO HASTA ALCANZAR 5000 ft. VIRAR A LA IZQUIERDA A LO AM.

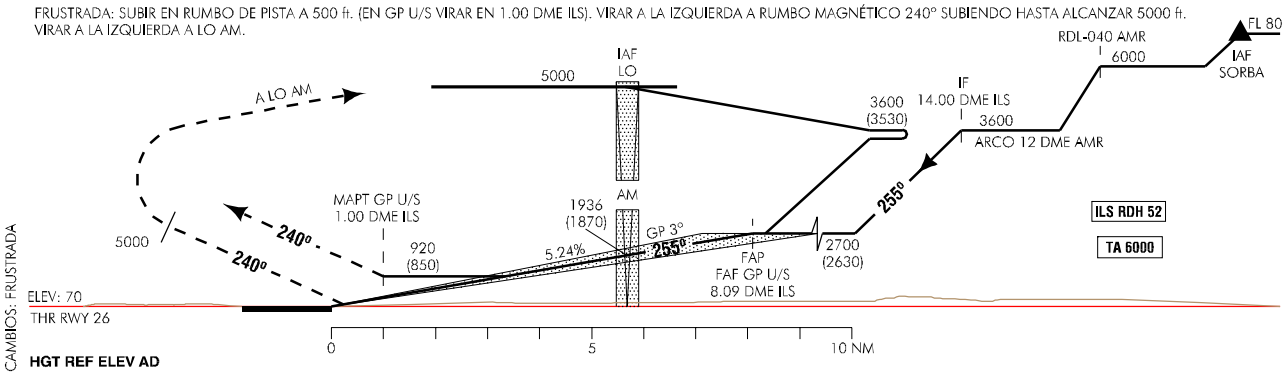

CAMBIOS: FRUSTRADA

HGT REF ELEV AD

OCA/H		A	B	C	D
STA	CAT I	285 (215)	295 (225)	305 (235)	315 (245)
	GP U/S	920 (850)			
En circuito (H) sobre		860 (790)	1060 (990)	1770 (1700)	2730 (2660)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 8.09 NM	min:s	6.04	4:51	4:03	3:28	3:02	2:42
FAF-MAPT: 7.09 NM	min:s	5:19	4:15	3:33	3:02	2:40	2:22
ROD: 5.24 %	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT DME (ILS) FNA GP U/S

13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME	5 DME	4 DME	3 DME	2 DME	1 DME
					2670 (2600)	2350 (2280)	2040 (1970)	1720 (1650)	1400 (1330)	1080 (1010)		